




# Catalogue des automates

**SARL BETA HEALTH, société d'importation et de distribution de dispositifs médicaux vous propose son STORE en ligne spécialisée dans les réactifs biologiques, consommables médicaux et parapharmaceutiques, films radiologiques... Soucieux d'accompagner nos médecins, dentistes, nos cliniques partenaires et nos laboratoires d'analyses. Nous proposons le plus large catalogue possible au meilleur prix et la meilleure qualité possible.**

## **Nos filiales**

Réunissant plusieurs filiales spécialisées en santé et bien-être, BetaHealth offre des solutions diversifiées conçues pour répondre aux besoins de sa clientèle.

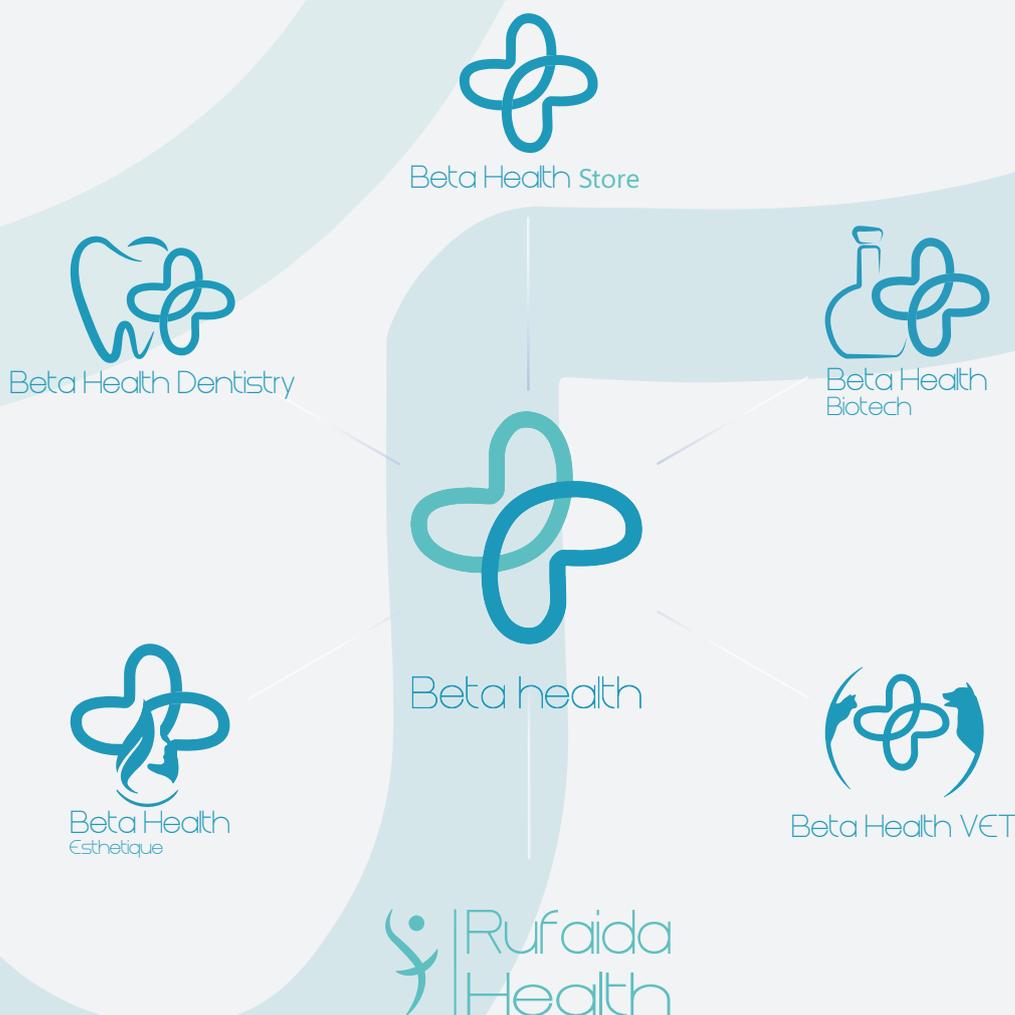

## Immuno-hormonologie

### Automate d'immuno-analyse par chiminescence

- Jusqu'à 180 tests / heure.
- 50 positions pour échantillons.
- 15 positions réfrigérées.
- Technologie : Chimiluminescence avec microbilles paramagnétiques



### Modulaire immuno/biochimie

**CL2000 + BIOCHIMIEBS800M + CONVOYEUR SPL1000**  
Jusqu'à 2000 tests/heure ( biochimie + immuno ).

**Modules : Combine BS-800 (biochimie) et CL-6000i (immuno).**

**Échantillons : Jusqu'à 300 positions (biochimie) et 300 (immuno).**

**Réactifs : 90 positions**

**Technologie : - Biochimie : Photométrie et ISE réfrigérées.**



### Automate d'immuno-analyse par chimiluminescence

**Jusqu'à 180 tests/heure.**

**Échantillons : 60 positions pour échantillons.**

**Réactifs : 25 positions réfrigérées.**

**Volume d'échantillon : 10-150 µL.**

**Technologie : Chimiluminescence avec microbilles paramagnétiques**



# Biochimie

## Automate de biochimie 240

- 50 à 100 positions d'échanti lons et 50 à 100. positions réactifs; compartiment réactifs réfrigéré
- Station de lavage
- Système ouvert
- Marque : MINDRAY
- Origine : CHIN



## Automate de Biochimie

- Jusqu'à 240 tests/heure.
- 40 positions pour échanti lons.
- 40 positions réfrigérées
- Système ouver



## Automate de Biochimie

Cadence jusqu'à 420 TESTS/H

- 102 positions d'échanti lons et 92 position de réactifs, compartiments réactifs réfrigéré, station de lavage
- Livré avec système informatique complet, système ouvert
- Marque: Mindray
- Origine : Chin



## Automate de biochimie

- 360 tests / H Avec code à barre
- 50 jusqu'à 100 positions d'échantillons et de réactifs, compartiment réactifs réfrigéré, Station de lavage
- Livré avec système informatique complet
- Système ouvert



## Analyseur semi-automatique de Biochimie

- Thermostate
- Système aspiration et Cuve
- Longueur d'onde: 340 nm-670 nm
- Système ouvert
- Marque: Mindray



# Hématologie

## Automate d'hématologie

**Capacité : Jusqu'à 60 tests/heure.**

**Paramètres : 20 paramètres avec histogrammes pour WBC, RBC et PLT.**

**Échanti lons : Chargement manuel avec aspiration de 10 µL.**

**Technologie : Méthode d'impédance pour comptage et colorimétrie pour l'hémoglobine.**

**Interface : Écran couleur LCD intuitif.**

**Stockage : Jusqu'à 40 000 résultats enregistrés**



## Automate d'hématologie avec ESR

**(VS) et taux de réticulocytes,**

- 41 paramètres,
- 68 paramètres de recherche,
- Cadence 80 Tests/H.
- Marque: MINDRAY



## Automate d'hématologie avec ESR (VS) et taux de réticulocytes

**41 paramètres,**

**68 paramètres de recherche,**

**cadence 80 Tests/H.**

**Avec passeur d'échanti lons de 30 tubes.**

**Marque : Mindray**



## Automate d'Hématologie 27 paramètres

**Jusqu'à 80 échanti lons/h.**

**Paramètres : 26 paramètres avec différenciation leucocytaire à 5 populations.**

**Technologie :**

**Impédance pour le comptage des RBC et PLT.**

**Colorimétrie pour HGB.**

**Flux cytométrique à laser pour WBC à 5 diff**

**Échanti lons : Chargement automatique avec un échanti lonneur de 30 tubes.**

**Volume**

**d'échanti lon : 20 µL pour prélèvements totaux ou capi laires.**

**Stockage : Jusqu'à 100 000 résultats avec données graphiques.**



## Automate d'hématologie 29 paramètres

**Capacité : Jusqu'à 60 tests/heure.**

**Paramètres : 26 paramètres avec différenciation leucocytaire à 5 populations.**

**Technologie :-Impédance pour RBC et PLT-Colorimétrie pour HGB.-Flux cytométrique par laser pour WBC à 5 diff.**

**Échanti lons : Chargement manuel avec aspiration directe.**

**Volume d'échanti lon : 20 µL (sang total ou capilaire).**

**1 365 000,00**

**Stockage : Jusqu'à 100 000 résultats avec histogrammes et scattergrammes.**



# Hémostase

## Analyseur semi-automatique de coagulation

**Type :** Analyseur semi-automatique de coagulation.

**Canaux :** 2

**canaux PRECIL**

**Tests :** PT, APTT, TT, FIB.

**Technologie :** Détection photométrique

**Température :** Contrôle à 37 °C intégré.

**Interface :** Écran LCD convivial.

**Connectivité :** Port USB et compatibilité LIS.



## Analyseur semi-automatique de coagulation

**4 canaux PRECIL**

**Type :** Analyseur semi-automatique de coagulation.

**Canaux :** 4 canaux pour tests simultanés.

**Tests :** PT, APTT, TT, FIB et autres tests spécialisés.

**Technologie :** Détection photométrique précise

**Température :** Contrôle intégré à 37 °C.

**Interface :** Écran LCD ou tactile intuitif.

**Connectivité :** Port USB et option LIS

**Capacité :** Plus rapide grâce à 4 canaux indépendants

**Compatibilité réactifs :** Réactifs Mindray et universels.





### Automate d'immuno-hormonologie (technique de chimiluminescence)

- 180 t/h
- Capable d'héberger jusqu'à 40 tubes primaires,
- 9 positions de réactifs
- kit de réactifs,prêt à l'emploi,comprenant le contrôle et le calibrateur
- Marque: SNIB



### Automate d'immuno-hormonologie(technique de chimiluminescence)

- 200 t/H
- Capable d'héberger jusqu'à 72 tubes d'échanti lons
- 20 positions de réactif



# Hémoglobine Glyquée

## Automate D'Hémoglobine glyquée HPLC

**Temps par test : 160 Sec**

**Ecran couleur tactile**

**Passeur d'échanti lon : 50 échanti lons**

**Lecteur code à barre**

**Mémoire jusqu'à 20 000 Tests**



## Automate d'hémoglobine glyquée HPLC

**Temps par test : 70 Sec**

**Ecran couleur tactile**

**Passeur d'échanti lon : 100 échanti lons**

**Lecteur code à barre**

**Mémoire jusqu'à 100 000 Tests**



# Hotte

## Hotte à flux laminaire vertical (1 poste)

**Contrôle marche / arrêt pour le ventilateur et la lampe UV**

**Filtre supplémentaire HEPA**

**Dimension interne : 1010x730x1600**



## Hotte à flux laminaire horizontal (1 poste)

**Contrôle marche / arrêt pour le ventilateur et la lampe UV**

**Filtre supplémentaire HEPA**

**Dimension interne : 900x700x1450**



## Hotte à flux laminaire vertical ( 2 postes)

**Contrôle marche / arrêt pour le ventilateur et la lampe UV**

**Vitre coulissante en verre trempé avec conception auto-équilibrée**

**Filtre supplémentaire HEPA**

**Dimension interne :1500x730x1600**



### Hotte à flux laminaire horizontale (2 postes)

**Contrôle marche / arrêt pour le ventilateur et la lampe UV**

**Filtre supplémentaire HEPA**

**Dimension interne : 1760x700x1450**



### Hotte Bactériologique Classe II A 2 ( 1poste)

**Grand écran LCD**

**Surveillance en temps réel**

**Vitre coulissante en verre trempé avec conception auto-équilibrée**

**Filtre HEPA**

**Dimensions Interne : 920x580x655**



### Hotte Bactériologique Classe II A 2 (2 postes)

**Grand écran LCD**

**Surveillance en temps réel**

**Vitre coulissante en verre trempé avec conception auto-équilibrée**

**Filtre HEPA**

**Dimensions interne : 1220x580x655**



### BBC-5S1 Hotte Bactériologique Classe II A 2 ( 2 postes)

**Grand écran LCD**

**Surveillance en temps réel**

**Vitre coulissante en verre trempé avec conception auto-équilibrée**

**Filtre HEPA**

**Dimensions interne : 1520x580x655**



# Etuve de stérilisation

## Etuve de stérilisation 30 L

**Ecran LCD**  
**Fenêtre d'observation**  
**Contrôle par microprocesseur**  
**Chambre en acier inoxydable**  
**Plage de température +10° C ~ 250° C**  
**Réglage temps : 0~9999 min**  
**2 Étagères**



## Etuve de stérilisation 50 L

**Ecran LCD**  
**Fenêtre d'observation**  
**Contrôle par microprocesseur**  
**Chambre en acier inoxydable**  
**Plage de température +10° C ~ 250° C**  
**Réglage temps : 0~9999 min**  
**2 Étagères**



## Etuve de stérilisation 80 L

**Ecran LCD**  
**Contrôle par microprocesseur**  
**Fenêtre d'observation**  
**Chambre en acier inoxydable**  
**Plage de température +10° C ~ 250° C**  
**Réglage temps : 0~9999 min**  
**2 Étagères**



# Incubateur

## Incubateur 35 L

- Ecran LCD**
- Fenêtre d'observation**
- Chambre en acier inoxydable**
- Plage de température +5~65°C**
- Réglage temps : 0~5999 min**
- 2 Étagères**



## Incubateur 50 L

- Ecran LCD**
- Porte intérieure vitrée**
- Chambre en acier inoxydable**
- Plage de température +5~65°C**
- Réglage temps : 0~5999 min**
- 2 Étagères**



## Incubateur 80 L

- Ecran LCD**
- Porte intérieure vitrée**
- Chambre en acier inoxydable**
- Plage de température +5~65°C**
- Réglage temps : 0~5999 min**
- 2 Étagères**



## Incubateur à CO2 80 L

**Ecran LCD**

**Porte intérieure vitrée**

**Plage de température +5~50°C**

**Capteur de concentration de CO2**

**Contrôle anti-pollution par : UV + Filtre HEPA**

**Plage de contrôle de CO2 : 0 ~20%**

**2 Étagères**



## Incubateur à CO2 150 L

**Ecran LCD**

**Porte intérieure vitrée**

**Plage de température +5~50°C**

**Capteur de concentration de CO2**

**Contrôle anti-pollution par : UV + Filtre HEPA**

**Plage de contrôle de CO2 : 0 ~20%**

**3 Étagères**



# Congélateur médical

## Congélateur médical-86° \_ 390L

**Ecran tactile 7"**

**Muni d'un système d'alarme**

**Couche d'isolation épaisse 126 mm**

**Plage de température :-50°C ~-86°C**

**04 portes internes indépendantes pour minimiser les fuites**

**03 Etagères réglables et amovibles**

## Congélateur médical-86° \_ 490L

**Ecran tactile 7"**

**Muni d'un système d'alarme**

**Couche d'isolation épaisse 126 mm**

**Plage de température :-50°C ~-86°C**

**04 portes internes indépendantes pour minimiser les fuites**

**03 Etagères réglables et amovibles**

## Congélateur médical-86° \_ 650L

**Ecran tactile 7"**

**Muni d'un système d'alarme**

**Couche d'isolation épaisse 126 mm**

**Plage de température :-50°C ~-86°C**

**04 portes internes indépendantes pour minimiser les fuites**

**03 Etagères réglables et amovibles**



# Beta health



Beta health  
Store



Beta health  
Dentistry



Beta health  
biotech



Beta health  
Vét



Beta health  
Esthétique



SIÈGE SOCIAL :

RÉSIDENCE PANORAMIQUE BLOC 25, ECOBAT,  
MILLENIUM - ORAN



SHOWROOM :

27, RUE MOHAMMED KHEMISTI, ORAN, ALGERIE



[commercial@betahealthdz.com](mailto:commercial@betahealthdz.com)



0770 180 133



[www.betahealthdz.com](http://www.betahealthdz.com)



# Imagine the future



Beta health, Société spécialisée dans l'importation et la distribution de matériel médical, offrant des solutions complètes et de haute qualité pour les professionnels de santé.

Contactez nous